


caniveau de douche CeraLine W 500 mm, DN 50

Référence de l'article: 520111

GTIN: 4001636520111

Groupe de rabais: 8

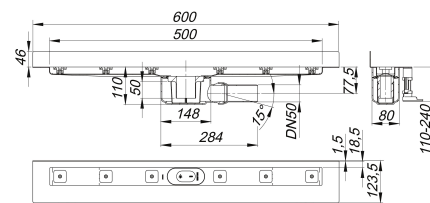

Description :

caniveau de douche CeraLine W 500 mm, DN 50

selon la norme DIN EN 1253

pour le montage mural

avec un corps d'avaloir, raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule réglable de 0 – 15 degrés

spécificités

- pieds isolants aux bruits d'impact pour le réglage en hauteur
- bride sablée pour le raccordement de la résine ou de la membrane d'étanchéité
- siphon anti-odeur et de nettoyage, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- vis d'ajustement pour régler en hauteur
- coiffe de protection
- gabarit pour la pose de carrelage
- pièce de blocage du cadre
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

matériau

caniveau acier inox 1.4301, corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

Fabrication spéciale pour caniveaux CeraLine W, sur demande :

- longueurs intermédiaires jusqu'à 1200 mm
- relevés du bride sur jusqu'à 3 côtés
- également disponible avec des distances du mur pour les pierres naturelles

Merci de nous consulter.

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norme de produit	Débit d'écoulement min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Pièces détachées :

520845 siphon anti-odeur CeraLine à partir de

523983 jeu de réglage en hauteur

Dallmer GmbH + Co KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg · Tel.: +49 2932 9616-0 · Fax: +49 2932 9616-222

www.dallmer.com · info@dallmer.de

Sous réserve de modifications par suite du perfectionnement technique, d'erreurs et de fautes d'impression.