


corps d'avaloir DallFlex Duo ABS, DN 50

Référence de l'article: 536402

GTIN: 4001636536402

Groupe de rabais: 11

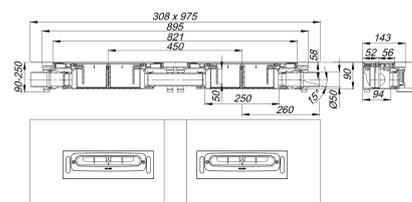

Description :

corps d'avaloir DallFlex Duo ABS, DN 50

selon la norme DIN EN 1253

pour montage avec caniveaux de douche CeraWall Duo.

Deux raccords d'écoulement DN 50 latéraux, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglables de 0 – 15 degrés

spécificités

- ancrage de la chape intégrée
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment
- vis d'ajustement en hauteur participant à l'isolation acoustique
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- coiffe de protection

matériau

polypropylène à haute résistance aux chocs

Deux raccords d'écoulement DN 50 latéraux, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglables de 0 – 15 degrés

raccord d'écoulement ABS

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norme de produit	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 5 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 10 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 15 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 20 mm	Débit d'écoulement min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme
DN 50	DIN EN 1253	0,70 l/s	0,90 l/s	1,40 l/s	1,45 l/s	0,80 l/s	20,00 mm