


## corps d'avaloir DallFlex Plan ABS, DN 40

Référence de l'article: 539052

GTIN: 4001636539052

Groupe de rabais: 11

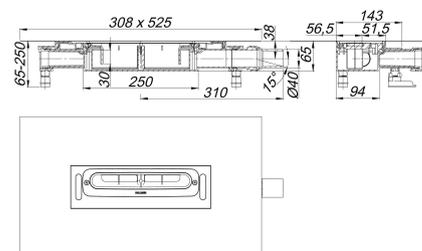

### Description :

corps d'avaloir DallFlex Plan ABS, DN 40  
pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau.

#### spécificités

- ancrage de la chape intégrée
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment
- vis d'ajustement en hauteur participant à l'isolation acoustique
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
- coiffe de protection

#### matériau :

Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs  
Raccord d'écoulement DN 40 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

raccord d'écoulement ABS

### Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norme de produit	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 5 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 10 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 15 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 20 mm	Débit d'écoulement min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme
DN 40	DIN EN 1253	0,45 l/s	0,47 l/s	0,49 l/s	<b>0,51 l/s</b>	0,80 l/s	20,00 mm