


douchegoot CeraLine verticaal F Duo 1300 mm, DN 50/DN 70

Artikelnummer **521682**
GTIN/EAN: 4001636521682
Kortingsgroep: 8

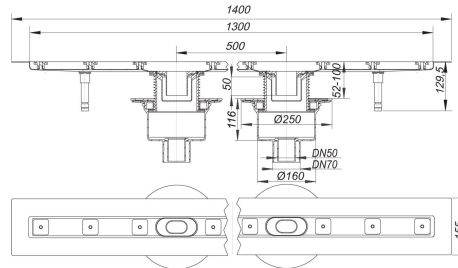

conform DIN EN 1253
waterafvoer voor montage in oppervlak
met twee zijdelings verstelbare (+/- 15 mm) afvoercolken CIRCO V, afvoerpijp
DN 50/DN 70 verticaal

uitvoering

- geluidsontkoppelende montagevoeten voor hoogteinstelling
- bezande flens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen en baanafdichtingen conform DIN 18534
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm (conform DIN EN 1253)
- in hoogte verstelbare afstelschroeven
- beschermdeksel
- tegelaanslag
- klemmen voor afsluitprofielen

materiaal

afvoergoot: roestvrij staal 1.4301, afvoerelement: polypropyleen, hoogslagvast

Mogelijke speciale uitvoeringen voor douchegoten CeraLine verticaal F Duo:
tussenlengtes tot 2000 mm op aanvraag!

Brandwerend ruwbouwelement 1 (artikelnr. 515018) kan worden gebruikt.

douchegoot CeraLine verticaal F Duo 1300 mm, DN 50/DN 70

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

	Norm	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.4 l/s
DN 70	0.8 l/s	1.4 l/s

Artikelnummer	Omschrijving	Afmetingen
523983	regelschroeven-set CeraLine	

Artikelnummer	Omschrijving	Afmetingen
524287	afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, 1300 mm	1300 mm
524362	afdekplaat CeraLine Individual, 1300 mm	1300 mm
524201	afdekplaat CeraLine Standard, 1300 mm	1300 mm
515018	brandwerend ruwbouwelement 1, DN 50/DN 70	DN 50/DN 70
521033	niveau-regelingsset	
520494	onderhoudsset voor roestvrij staal	
521019	regelschroeven-set kort tot bouwjaar juli 2013	
521088	servicesleutel CeraLine	
520845	stankafsluiter CeraLine vanaf 2009	